

優れた脱臭効果で、私たちの生活空間をより快適に致します。

クリーントップ ナイスメル

3 すべての人に
健康と福祉を



11 住み続けられる
まちづくりを



特長①

・多種の不快なにおい(ガス)に対し、**強力な脱臭効果**を発揮します。

特長②

・水、温水、熱などによって、脱臭効果を損なうことなく、**長時間効果を持続**します。

特長③

・無機系脱臭剤を使用していますので、人体や環境に対する**安全性が非常に優れて**います。

用途

・トイレ、休憩室、喫煙室、エレベーターホール、劇場、炊事場など



塗装方法

・刷毛、ローラー、エアースプレー(希釈割合 ナイスメル：水 = 100：5～10)

乾燥時間

・2時間以内(20℃,65%RH)

荷姿、色相


15kg 白、淡彩色(艶消し)

注意事項

- ・十分にかき混ぜてからご使用ください。
- ・希釈する場合は、必ず水道水を用いてください。
- ・気温5℃以下、湿度85%以上の環境下での塗装は避けてください。
- ・使用後の用具は、早めに水洗いしてください。

1.脱臭効果(アンモニアガスの濃度変化(ppm))

経過時間(分)	0	1	2	4	7	10	15	30	45	60	95
(1) 塗布前	210	210	200	220	210	200	210	210	215	220	200
(2) 塗布後	220	160	148	105	90	103	90	72	30	0	0

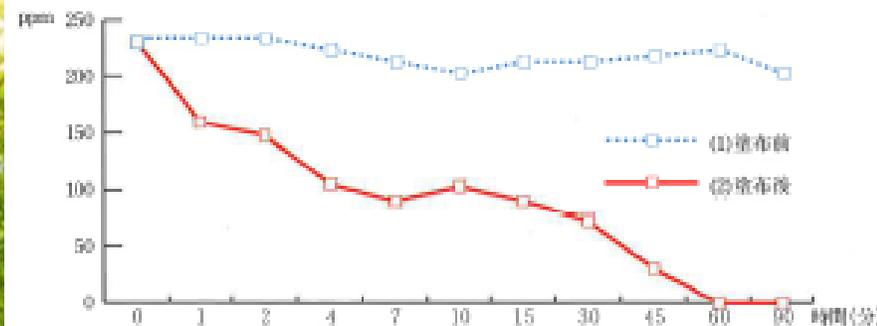

2.抗菌効果(大腸菌の例) 接種後6時間



持続可能な開発目標 (SDGs) の達成に向けて
大信ペイントは社会責任を果たして参ります