



DAISHIN

大信ペイント株式会社

一液型水性タイプ 「アクティグロス」

F☆☆☆☆



消防法区分 : 非危険物
有機溶剤区分 : 該当なし

系統: 水性アクリルグロスエマルジョン樹脂塗料

特長

- ① . 一液型で水系であるため、安全で人に優しい塗料です。
- ② . 特化則、有機則非該当です。
RoHS対象物質を意図的には、配合しておりません。
- ③ . 変色・白亜化がほとんどありません。
- ④ . 耐水性、耐アルカリ性に優れています。

用途例: 木部全般、建築内外部用、コンクリート面、モルタル面、等
各種工場、倉庫、店舗、事務所等の床。

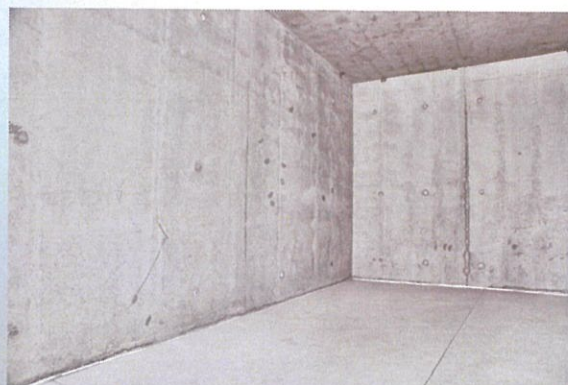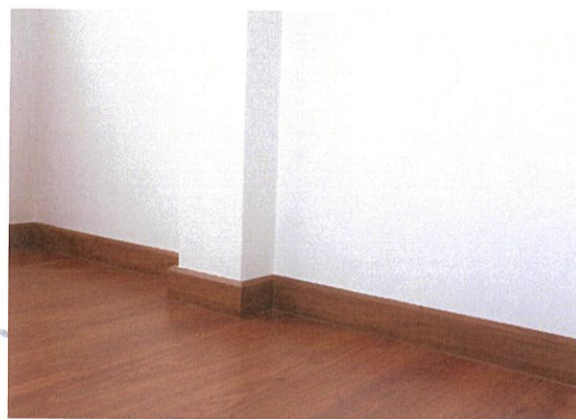

色相:各色(全艶有、5分艶有、3分艶有)
 荷姿:16kg、3kg

ラベル表示	
消防法区分	該当無し(非危険物)
有機溶剤区分	該当無し
有害物質表示	SDS参照

標準塗装仕様

項目	塗装方法	エアレススプレー	刷毛・ローラー
素地調整		・旧塗膜の浮き、剥がれは、ディスクサンダー、サンドペーパーを用いて除去して下さい。 ・錆、油、水分、埃は除去しシンナー等で脱脂し清洗な状態にして下さい。	
希釈		5~10% (上水)	0~5% (上水)
理論塗布量 (kg/m ² /回)		0.15	0.12
標準膜厚 (μm)		20~30 μm/回	
塗装回数		1~2 回塗	
塗装間隔 (20℃)		3時間以上	

※上記塗布量は、理論値です。ロス等により多少異なります。

塗料性能及び乾燥時間(ホワイトの場合)

項目	内容	
比重(23℃)	1.25	
加熱残分	54%	
乾燥時間 23℃ 50%RH	指触	15分以内
	硬化	2時間以上
	試験結果	備考
光沢	80	60℃ 鏡面光沢度
密着性	100/100	基盤目試験 1mm角
耐水性	異常無し	水道水に96時間浸漬
耐アルカリ性	異常無し	水酸化カルシウム飽和溶液に96時間浸透漬
促進耐候性	異常無し	ウエザオメーター200時間

※試験データは、参考値であり、保証値ではございません。

注意事項

■使用上の注意

- 1.希釈する場合は必ず上水を用いて下さい。
- 2.使用前に必ず良く攪拌して下さい。
- 3.気温5℃以下、湿度80%以上では、乾燥が遅くなりますので塗装は避けて下さい。
- 4.屋内で塗装する場合は、乾燥するまでに雨がつかないようにご注意下さい。
- 5.開封後の塗料は、皮張りに注意し、お早めに御使用下さい。
- 6.使用後の用具は早めに水洗いして下さい。塗装機は水性用を使用するか、水性用でない場合は使用後水洗いして、更にラッカーシンナー等で掃除してサビの発生を防いで下さい。
- 7.ギャポンのようなシエアのかかる機器を使うと塗料が変質する可能性があるため使用しないで下さい。

■その他の注意事項

- 1.安全に関する詳細な情報が必要な場合には、安全データシート(SDS)を御参照下さい。
- 2.改良などの為、予告なしに当販促物の内容を変更する場合がありますので御了承下さい。

ペイントコミュニケーション

大信ペイント株式会社

本社・営業部 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2

Tel. 06-6301-3431 Fax. 06-6302-0809

東京支店 Tel. 03-3631-1351 Fax. 03-3631-8946

茨城サテライトオフィス Tel. 029-239-5552 Fax. 029-239-5553

名古屋営業所 Tel. 0562-47-2836 Fax. 0562-46-9026

大阪営業所 Tel. 06-6301-3431 Fax. 06-6302-0809

福岡支店 Tel. 092-593-7211 Fax. 092-593-7235